



## Información técnica

- Pestillo resbalón reversible para puertas que abran hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior
- Cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados
- Se puede instalar en puertas de madera o metal

# FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto  
Fecha  
SKU

CERRADURA DE SOBREPONER 31610-50 / 31610-60


23/05/2018

(31610-50) = 0003070 0003071 0003133 0003134  
0003052 0003053  
(31610-60) 0003182 0003183

## Características

## Especificaciones

### Dimensiones

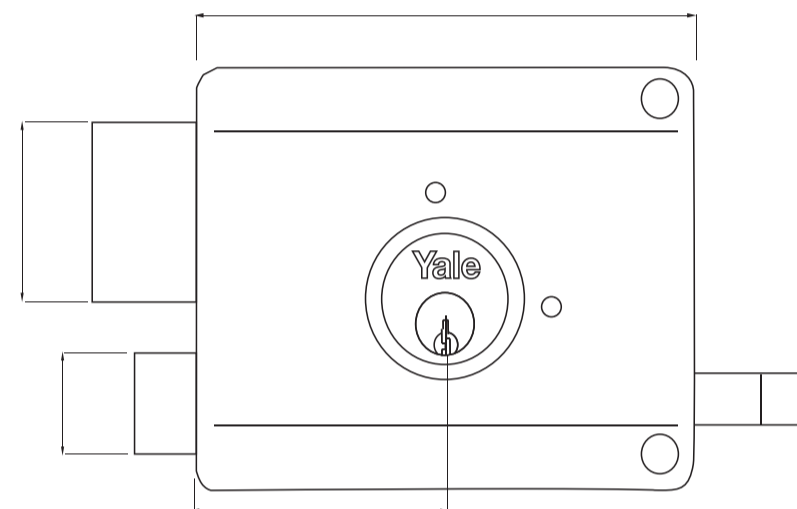

Largo  
Ancho

100 mm (31610-50) y 120 mm (31610-60)  
85 mm (31610-50) y 85 mm cerradura (31610-60)

### Operación

Llave mecánica.

### Garantía

**DE POR VIDA:** si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

### Materiales

#### Pestillos

Resbalón: En varilla de acero y cabeza en latón.  
Seguro: fundido a presión en zamak.

#### Cilindro-Llaves (N pines)

Cilindros en latón , 2 llaves en latón niquelado,  
5 pines.

#### Caja Cantonera

En acero.  
En acero.

Para más información sobre este producto visita:

[www.yalecolombia.com](http://www.yalecolombia.com)

[www.yalelatinoamerica.com](http://www.yalelatinoamerica.com)



# FICHA DE ESPECIFICACIONES

Acabado/Color Color	Pintura electrostática verde acero.
Especificaciones Instalación	
Backset(mm)	50 mm 31610-50 y 60 mm 31610-60 30 ó 60 mm
Espesor puerta (mm) mín-max	Puertas Derechas SKU 0003070-0003133- 0003052-00003182
Mano	Puertas Izquierdas SKU 0003071-0003134- 0003053-0003183
Empaque	
Empaque individual	Medidas: cerradura 31610-60: 18.5 x 9.5 x 6.2 cm Medidas: cerradura 31610-50: 16 x 10 x 6.2 cm
Empaque master	Medidas: cerradura 31610-60: 39 x 28,5 x 23,8 cm 18 Uds. por caja. Medidas: cerradura 31610-50: 39,5 x 30 x 24,5 cm 20 Uds. por caja.
Plantilla de instalación	Si contiene.
Cantidad de llaves	2
Accesorios	Paquete de tornillos , cantonera, cilindro exterior 1109.
Ensayos de Laboratorio	
"Ciclos / estándar"	200.000 ciclos / ANSI BHMA A156.2-2011
Corrosión/estándar	1% del área expuesta oxidada / ISO 4628 - ASTM B 117
Notas	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

[www.yalecolombia.com](http://www.yalecolombia.com)

[www.yalelatinoamerica.com](http://www.yalelatinoamerica.com)