




Ficha Técnica

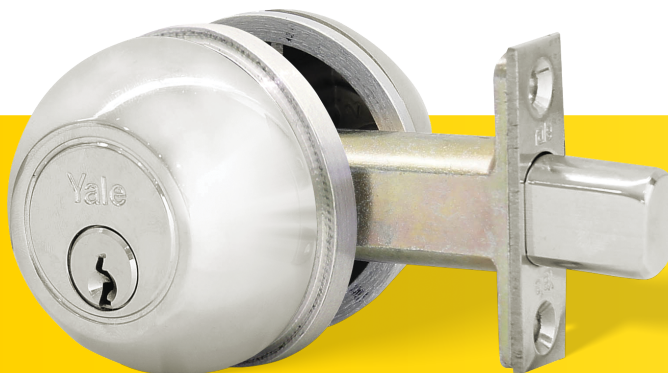

Cerrojo 170 Vidrio

Cerrojos / 170

Información técnica

Para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera derechas o izquierdas.
Opción llave - llave: el pestillo se acciona con la llave por el exterior y por el interior.
Opción llave - mariposa: el pestillo se acciona con la llave por el exterior y con la mariposa por el interior.

Operación

Mecánica.


Cantidad de llaves

2

Garantía

De por vida en partes mecánicas por defectos de fabricación.

Dimensiones



Medidas en mm

A	B	C	D
86.8	60	60	19

Materiales

Roseta:

Buje fundido a presión en zamak niquelado.

Cubierta - Platina frontal:

Caja fundida a presión en zamak zincada, platina frontal en lámina de acero.

Pestillo:

Hierro niquelado.

Cilindro - Llaves:

Cilindro interior en latón, llaves en latón niquelado.

Acabado/Color



Níquel Brillante
US14

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0004046	Cerrojo 170 US14 Llave Llave Vidrio	
0004047	Cerrojo 170 US14 Llave Mariposa Vidrio	

Especificaciones instalación

Backset (mm):	60 mm.
Espesor puerta (mm):	22 a 42 mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Izquierda y derecha.

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 96 x 92 x 62 mm.
Empaque master:	Medidas: 385 x 230 x 175 m.
Cantidad de unidades:	22 unidades por caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Instructivo:	Incluido.
Accesorios:	Paquete de tornillos y cantonera.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	250.000 ciclos / ANSI BHMA A156.36 - 2011.
------------------	--

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita: