



Ficha Técnica

Cerrojo Texas

Cerrojos



Información técnica

Cerrojo de fácil instalación, pestillo reversible de backset variable para puertas izquierda o derechas que abran adentro o hacia afuera.


Operación

Desde el exterior Mecánica con llaves, Desde el interior se opera mediante mariposa.

Cantidad de llaves

2

Dimensiones

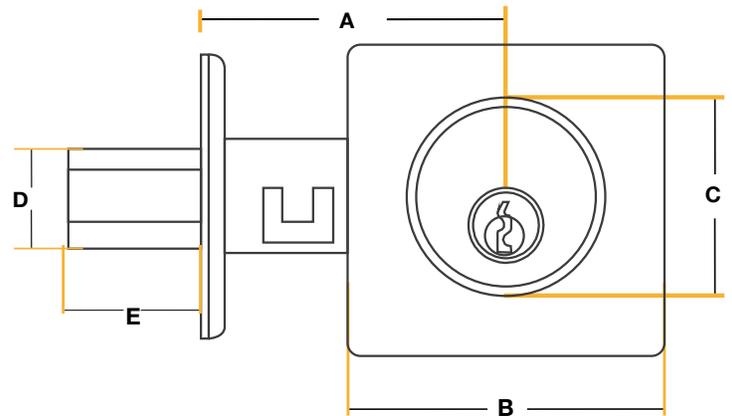

Medidas en mm

A	B	C	D	E
60/70	62.5	40	18.8	24.9

Materiales

Escudo : Zamak.
Pestillo: Cuerpo en acero irisado, cabeza en zamak Niquelado
Cilindro: Housing en zamak, plug en latón.
Llave: 2 llaves de 5 pines en latón Niqueladas.

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0009886	CERROJO TEXAS US15 LL M	
0009887	CERROJO TEXAS US19 LL M	

Compatible con

N.A.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	400.000 ciclos
Corrosión/Estándar:	1% del área expuesta oxidada a 96 horas de cámara salina

Empaque

Empaque individual:	120 x 85 x 70 [mm]
Empaque master:	260 x 260 x 375 [mm]
Cantidad de unidades:	Caja x 30 unidades.
Plantilla de instalación:	Plantilla e instructivo de instalación incluido.
Accesorios:	Cajita cantonera, paquete de tornillos de 6 unds y pin de instalación.

Garantía

5 años, por defectos de fabricación.

Acabado/Color



US19
Negro
Mate



US15
Níquel
Satinado

Especificaciones instalación

Backset(mm):	60 - 70.
Espesor puerta (mm):	35 Min - 45 Máx.
Ancho puerta (mm):	N.A.
Peso puerta (kg):	N.A.
Mano(Reversible):	Sin mano.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita: