




Ficha Técnica

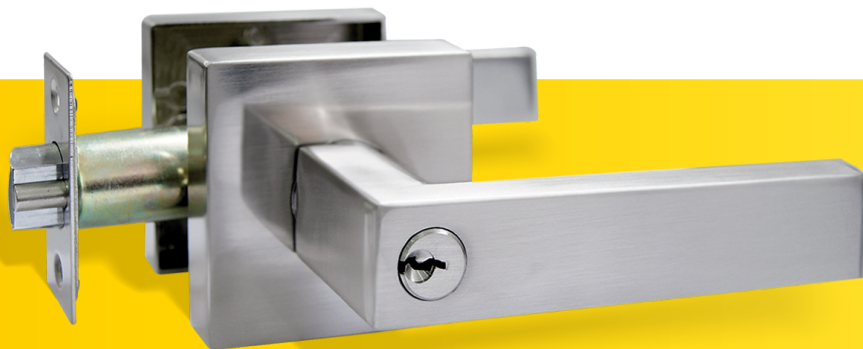

Manija Bari

Manijas / Bari

Información técnica

Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro y hacia afuera.

Operación

Llave mecánica.


Cantidad de llaves

2

Garantía

De por vida en partes mecánicas por defectos de fabricación.

Dimensiones

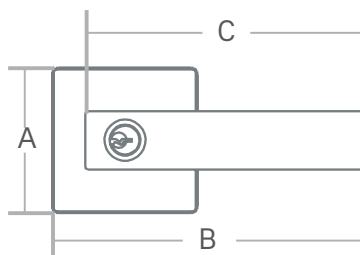

Medidas en mm		
A	B	C
65	140	119

Materiales

Cuerpo - Platina frontal:

Pestillo:

Cilindro - llaves:

Número de pines:

Escudo en zamak .

Resbalón con seguro en zamak.

Cilindro en latón, 2 llaves
en latón niquelado.

5

Acabado/Color


Níquel satinado
US15


Látón antiguo
US5


Negro
US10B


Gris Mate


Oro Rosa

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0009103	Manija Bari US10B Entrada	
0009104	Manija Bari US10B Baño	
0009105	Manija Bari US10B Alcoba	
0009152	Manija Bari US10B Baño Blister	
0009153	Manija Bari US10B Alcoba Blister	
0009152	Manija Bari US10B Entrada Llave Plus Blister	

SKU	Descripción	
0009054	Manija Bari US15 Baño	
0009055	Manija Bari US15 Alcoba	
0009059	Manija Bari US15 Entrada	
0009077	Manija Bari US15 Baño Blister	
0009078	Manija Bari US15 Alcoba Blister	
0009079	Manija Bari US15 Entrada Blister	
0009106	Manija Bari US15 Entrada Plus Blister	

SKU	Descripción	
0009100	Manija Bari US5 Entrada	
0009101	Manija Bari US5 Baño	
0009102	Manija Bari US5 Alcoba	

SKU	Descripción	
0009469	Manija Bari Gris Mate Entrada Blister	
0009470	Manija Bari Gris Mate Alcoba Blister	
0009471	Manija Bari Gris Mate Baño Blister	

SKU	Descripción	
0009466	Manija Bari Oro Rosa Entrada Blister	
0009467	Manija Bari Oro Rosa Alcoba Blister	
0009568	Manija Bari Oro Rosa Baño Blister	

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 175 x 162 x 77 mm.
Empaque master:	Medidas: 365 x 340 x 400 cm.
Cantidad de unidades:	20 unidades por caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	Ajustable de 60 a 70 mm.
Espesor puerta (mm):	35 a 45 mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Derecha e izquierda.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	400.000 ciclos / ANSI BHMA A156.2-2011.
Corrosión/Estándar:	0,3% del área expuesta oxidada / ISO 4628 - ASTM B117.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:



Página web
www.yalehome.com.co



Instagram
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)



Whatsapp
[+57 318 365 9422](https://wa.me/573183659422)



Facebook
[YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)