



Cerradura Sobreponer 105 -50

Sobreponer / 105 - 50

Información técnica

Pestillo resbalón reversible para puertas que abren hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior.
Cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados.
Se puede instalar en puertas de madera o metal.
Caja y cantonera en acero.


Operación

Mecánica.

Cantidad de llaves

2

Dimensiones

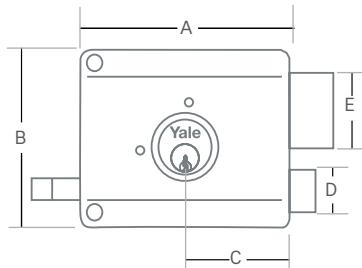

Medidas en mm

A	B	C	D	E
100	85	50	20	35

Materiales

Roseta: Buje fundido a presión en zamak niquelado.
Caja - cantonera En acero.

contratapa:

Pestillo resbalón:

Cilindro - Llaves:

Varilla de acero y cabeza en latón.
Cilindro en latón, llaves niqueladas.

Productos disponibles

SKU	Descripción
0003084	Cerradura sobreponer acorazada 105 50 CD
0003085	Cerradura sobreponer acorazada 105 50 CI

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 160 x 103 x 68 mm.
Empaque master:	Medidas: 512 x 404 x 160 mm.
Cantidad de unidades:	20 unidades por caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos,cantonera platina soldar y cilindro exterior.

Compatible con

N.A

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	200.000 ciclos / ANSI BHMA A156.2 - 2011.
Fuerza/Estándar:	N.A
Corrosión/ grado/ estándar:	3% del área expuesta visible / ISO 4628

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Acabado/Color

Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva.

Garantía

De por vida en partes mecánicas por defectos de fabricación.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	50 mm.
Espesor puerta (mm):	30 a 60 mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Derecha (0003084) izquierda (0003085)

Para más información sobre este producto visita: