



Ficha Técnica



Cerradura Sobreponer 987 Plus

Sobreponer 987 Plus

Información técnica

Pestillo resbalon accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior.

Doble bulón de tres golpes accionado con llave por ambos lados.

Contratapa y cantonera en acero para soldar de fácil instalación.

Para puertas metálicas y de madera.

Cerradura plus con llave multipunto de alta seguridad.


Operación

Mecánica.

Cantidad de llaves

4

Dimensiones

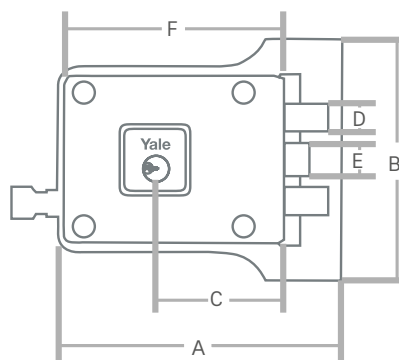

Medidas en mm

A	B	C	D	E	F
152,5	130	70	15	18	120

Materiales

Cerrojo:

Buje fundido a presión en zamak.

Caja:

En acero.

Cantonera - contratapa:

En acero.

Pestillo resbalón:

En lamina de acero y cabeza en latón, pestillo seguro dos bulones en acero.

Cilindro - Llaves:

Cilindro en latón, llaves en latón multipunto niquelado.

Pines:

7

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0003116	Cerradura sobreponer 987 70 SDP	
0003117	Cerradura sobreponer 987 70 SIP	
0003216	Cerradura sobreponer 987 70 SDP B	
0003217	Cerradura sobreponer 987 70 SIP B	

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 180x 135x 65 mm.
Empaque master:	Medidas: 390x 275x 210 mm.
Cantidad de unidades:	12 x Caja.
Plantilla de instalación:	N.A.
Accesorios:	N.A.

Compatible con

N.A

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	600.000 ciclos / ANSI BHMA A156.2-2011
Fuerza/Estándar:	2 golpes de 160 J / NTC 4290
Corrosión/ grado/ estándar:	2.5% del área expuesta visible / ISO 4628

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Acabado/Color



Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva.

Garantía

De por viada, por defectos de fabricación.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	70 mm.
Espesor puerta (mm):	30 a 60 mm
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Derecha e izquierda.

Para más información sobre este producto visita: