

Información técnica

- Pestillo reversible para puertas que abran hacia adentro o hacia afuera.
- Pestillo y cerrojo accionado con la manija o llave.

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto Fecha SKU

CERRADURA SERIE E CLÁSICA

08/11/2018

E20: 4071/4072/4070/4194/4146/4144/4139/4181

/4131/4181/4131 /4133/41384182/4176 -

E25: 4060/4061/4065/4206/4140/4140/4147/4142/4177/4134/4132/4136/4178/4078 -

E35: 4062/4063/4064/4201/4143/4141/4145/4180/

4137/4135/4130/4179/4077 E45: 4190/ 4191/4192/4193

Características


Dimensiones

Largo Ancho Stricke

Operación

Operación mecanica

Especificaciones

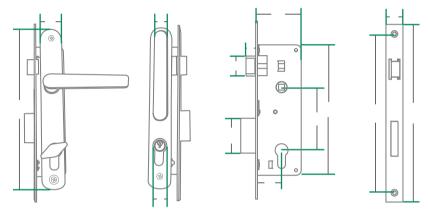

240 mm

23 mm 200 x 36.7 mm

Llave mecánica, sistema llave llave, llave mariposa.

Garantía

DE POR VIDA.

Para más información de este producto visite: www.yalecolombia.com www.yalelatinoamerica.com



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Materiales

Platina Frontal- Cantonera

Pestillos

Cilindro-Llaves (N pines)

Otros

Acero

Resbalón en zamak (E20-E25-E35); Seguro en zamak (E20/25) Seguro en Laton (E35 - E45). Cilindro en latón, 2 llaves en latón niquelado,

5 pines.

Acabado

Color

Acabado US26D, Blanco o Negro.

Especificaciones Instalación

Backset (mm)
Espesor puerta (mm) mín-max
Mano (Reversible)

20/25/35/45 30 a 42 Derecha/Izquierda.

Empaque

Empaque individual Empaque master Plantilla de instalación Accesorios 26 x 10 x 2.5 cm 30,5 x 28 x 29 cm cantidad 15 por caja.

Incluida.

Agarradera, manija, kit de tornillos y cantonera.

Ensayos de Laboratorio

Ciclos / Estándar Corrosión/Estándar 800.000 ciclos / ANSI BHMA A156.13-2011. 5% del área expuesta oxidada/ISO 4628/ASTM B-117.

Notas

N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información de este producto visite: www.yalecolombia.com www.yalelatinoamerica.com