



Ficha Técnica

Cerradura Eléctrica

Sobreponer eléctrica con botón



Información técnica

Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior y el interior botón o llave.
Voltaje de operación: 12 V AC.
Para puertas de metal y de madera.
Apertura eléctrica a distancia y/o con botón pulsador o control remoto.

Operación

Apertura con llave mecánica o alimentación eléctrica (12 VAC).


Componentes

Necesita Transformador:
Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max /
220V 50Hz 0.06 A max.
Salida: Min 12V AC 60 Hz 1.2A / Max: 12V AC 3A

Cantidad de llaves

3

Dimensiones

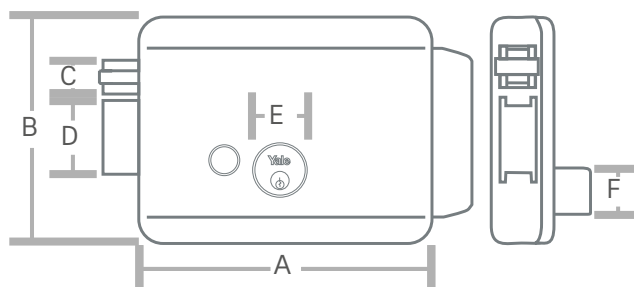

Medidas en mm

A	B	C	D	E	F
130	107	20	31	25	16

Materiales

Cerrojo:	Buje fundido a presión en zamak.
Caja:	En acero.
Cantonera - contratapa:	En acero.
Pestillo resbalón y de accionamiento:	En latón.
Cilindro - Llaves:	Cilindro en latón , llaves en latón niquelado.
Pines:	N.A

Productos disponibles

SKU	Descripción
0008797	Cerradura eléctrica 60 mm I Botón
0008798	Cerradura eléctrica 60 mm D Botón

Empaque

Empaque individual:	N.A.
Empaque master:	N.A.
Cantidad de unidades:	N.A.
Plantilla de instalación:	Incluida
Accesorios:	Paquete de tornillos , cantonera, cilindro exterior.

Compatible con

N.A

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	N.A.
Fuerza/Estándar:	N.A.
Corrosión/ grado/ estándar:	N.A

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Acabado/Color



Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva.

Garantía

De por viada, por defectos de fabricación en partes mecanicas.
1 año en componentes eléctricos - electrónicos.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	60 mm.
Espesor puerta (mm):	N.A
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Derecha e izquierda.

Para más información sobre este producto visita:



Página web
www.yalehome.com.co



Instagram
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)



Whatsapp
[+57 318 365 9422](https://wa.me/573183659422)



Facebook
[YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)