



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto

CERRADURA 854

Fecha

22/05/2018

SKU


0004021 - 0004022 - 0004023 - 0004024 - 0004054 -
0004121 0004122 - 0004123 - 0004124

Información técnica

Características

Especificaciones

Dimensiones

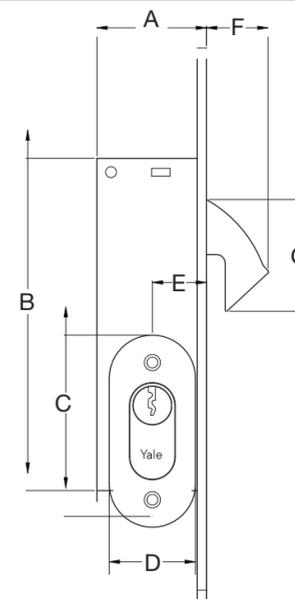

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm

	B	C	D	E	F	G
	100	55	24	15,5	18	33

Largo
Ancho
Stricke

mm 100
mm 32
99.2 x 20

Operación

Operación mecánica

Llave mecánica , sistema llave llave, sistema llave mariposa.

Angulo de apertura

Para puertas corredizas de perfil de aluminio o madera.

Garantía

DE POR VIDA: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Para más información de este producto visite:

www.yalecolombia.com

www.yalelatinoamerica.com

- Para puertas que abran hacia adentro o corredizas.
- Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave.
- Los pestillos se accionan mediante giro de la roseta por el interior y con la llave por ambos lados.
- Al usar el botón reten, los pestillos se bloquean en la posición de arriba.
- Se puede instalar en puertas de madera o metal.



FICHA DE ESPECIFICACIONES

- Cerradura cilindro externo fijo, el cual esta sujeto a la cerradura permitiendo una fácil instalación desde la parte interna de la puerta.

Materiales	
Cuerpo-manija-pomo	Cuerpo en acero
Cubierta-platina frontal	Acero
Pestillo	zamak
Escudos	Acero
Cilindro-Llaves (N pines)	Cilindro en latón , 2 llaves en latón niquelado , 5 pines
Otros	
Acabado/Color/ Espesor	
	Cromo brillante US26 - Caoba.
Especificaciones Instalación	
Backset(mm)	15.5
Espesor puerta (mm) mín-max	25 a 50
Ancho puerta (mm) mín-max	N.A
Peso puerta (kg) mín-max	N.A
Mano(Reversible)	Derecha - Izquierda
Empaque	
Empaque individual	Medida: 16.5 x 5 x 3 cm
Empaque master	Medidas: 32 x 18 x 17 cm (30 unidades por caja)
Plantilla de instalación	N.A
Cantidad de llaves	2
Accesorios	Paquete de tornillos
Pruebas de laboratorio	
Ciclos / Estándar	1'000.000 / ANSI BHMA A156.13-2011
Corrosión / Estándar	3% del área expuesta oxidada / ISO 4628 - ASTM B117
Notas	
	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información de este producto visite:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com