




Ficha Técnica

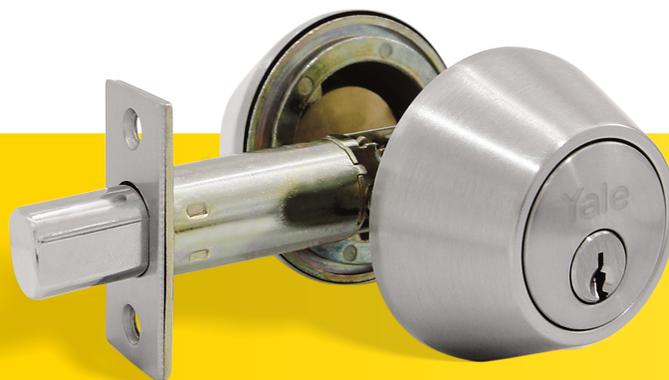

Cerrojo Institucional

Cerrojos / Institucional

Información técnica

Fácil instalación. Sistema llave - llave y llave - mariposa.

Operación

Llave mecánica.

Cantidad de llaves


3

Acabado/Color



Cromo Satinado
US26D

Dimensiones



Medidas en mm

A
90

Materiales

Pestillo:
Roseta:

Acero Inoxidable.
Zamak cubierta en lámina en
acero inoxidable.

Cilindro - Llaves:

Cilindro en latón, 3 llaves en
latón niquelado.

Número de pines:
Otros:

5 pines
Opcional: receptor de pestillo.

Garantía

De por vida en partes mecánicas por defectos de fabricación.

Productos disponibles

SKU	Descripción
0009045	Cerrojo Institucional US26D Llave Llave 
0009088	Cerrojo Institucional US26D Llave Mariposa 

Especificaciones instalación

Backset (mm):	70 mm.
Espesor puerta (mm):	35 a 45 mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Izquierda y derecha.

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 95 x 90 x 80 mm.
Empaque master:	Medidas: 380 x 205 x 260 mm.
Cantidad de unidades:	24 unidades por caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Grado/Estándar:	150.000 ciclos / Grado 2 / ANSI BHMA A156.5-2001.
Fuerza/Grado/Estándar:	2 golpes de 80 J / Grado 3 / NTC 4290.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

 **Página web**
www.yalehome.com.co

 **Instagram**
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)

 **Whatsapp**
[+57 318 365 9422](https://wa.me/573183659422)

 **Facebook**
[YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)